



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ALVICARB S

Caisson à charbon actif
statique compacte



LA VENTILATION DES CUISINES PROFESSIONNELLES, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE.

ALVICARB S

CONCEPTION / FABRICATION

Enveloppe en acier inoxydable avec trappe d'accès en façade.


Le caisson ALVICARB-S dispose de **trois niveaux de filtration** :

- **Un filtre synthétique** : G4 (95% gravimétrique). Cadre en acier galvanisé avec média synthétique maintenu par un grillage en acier galvanisé. Epaisseur 48mm. Montage en glissière.
- **Un filtre haute efficacité** : Filtre haute efficacité F7 (85% opacimétrique), avec média en polypropylène. Epaisseur 98mm. Monté en glissière.

- **Un ensemble de cartouches charbon actif** : rechargeable Ø160 / long 400mm. Montée sur une platine en acier galvanisé, elle est facilement rechargeable après saturation. Chaque cartouche est facilement démontable grâce à une fixation par quart de tour. Débit maximum par cartouche : 280m3/h.

ALVICARB-S	Débit maxi (m³/h)	Filtre synthétique / Compact		Cartouche charbon actif		
		H x L (mm)	Surface (m²)	Nb	Poids de charbon (kg)	Surface (m²)
S05	1400	290 x 595	0.17	5	16	1
S09	2500	595 x 595	0.35	9	29	1.9

ENCOMBREMENT / POIDS

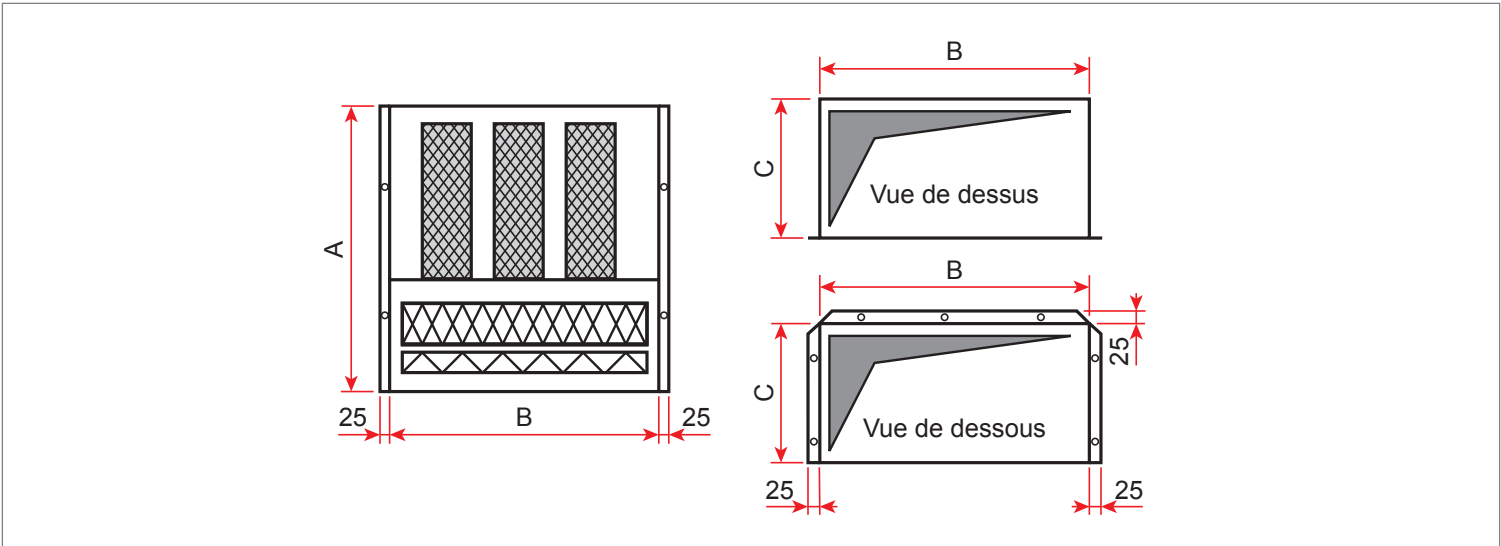

ALVICARB-S	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (kg)
S05	700	613	386	47
S09	700	613	611	71