



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ALVIPACK

Caisson de ventilation
faible hauteur (395mm)
à transmission



LA VENTILATION DES CUISINES PROFESSIONNELLES, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE.

ALVIPACK TRANSMISSION

CONCEPTION / FABRICATION

L'enveloppe est constituée de panneaux autoporteurs en acier galvanisé, **avec isolation double paroi épaisseur 25mm**. Les deux panneaux latéraux sont fixés par des écrous 6 pans, permettant l'accès au groupe moto-ventilateur, l'étanchéité étant assurée par un joint.

Les panneaux supérieurs et inférieurs sont munis de 4 écrous sertis ØM8.

Manchettes lisses de raccordement aspiration et refoulement.

En standard, le caisson est proposé "aspiration et refoulement" en ligne et servitude droite (servitude gauche sur demande).

MOTORISATION



Groupe moto-ventilateur à transmission, désolidarisé de l'enveloppe par des plots antivibratils et un joint au refoulement du ventilateur.

Turbine double ouïe à action en acier galvanisé

Moteur à pattes IP55 avec PTO, classe F, monté sur châssis, Triphasé 230/400V, 1 vitesse, haute efficacité IE2.

Transmission par poulies et courroie(s), poulie motrice variable pour les moteurs de puissance inférieure ou égale à 1.5kW.

ENCOMBREMENT / POIDS

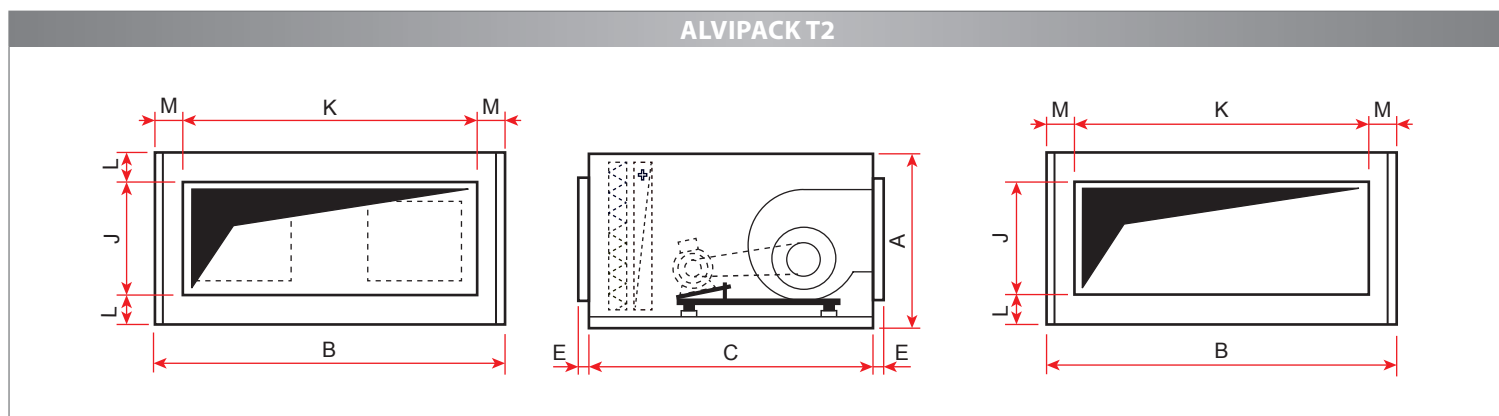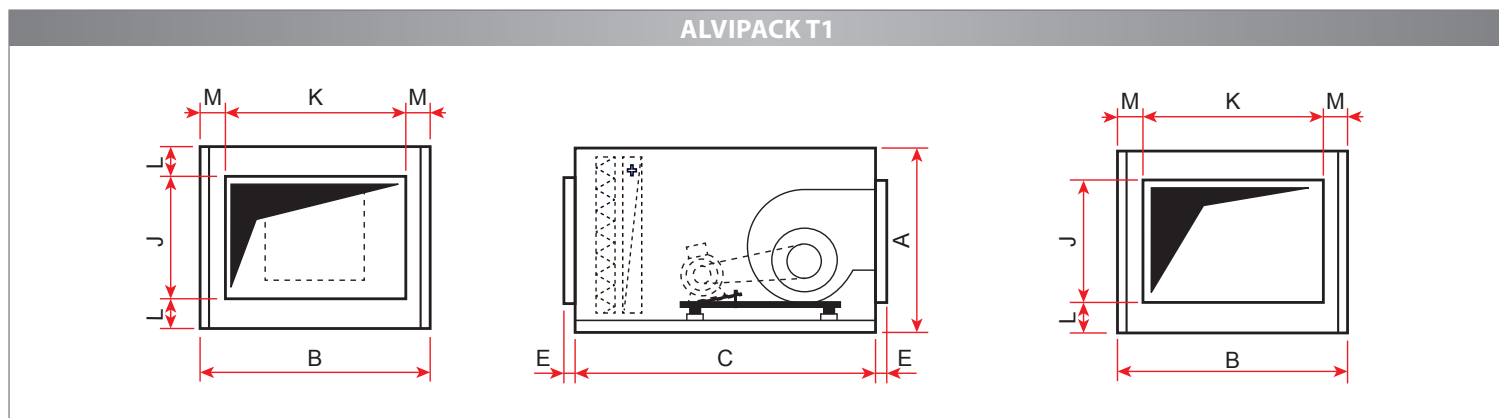


ALVIPACK	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	Poids* (kg)
ALVIPACK T1	395	620	800	40	340	500	27.5	60	40
ALVIPACK T2	395	1230	800	40	340	1110	27.5	60	62

* Poids hors moteur

ALVIPACK TRANSMISSION

COURBES DE SÉLECTION

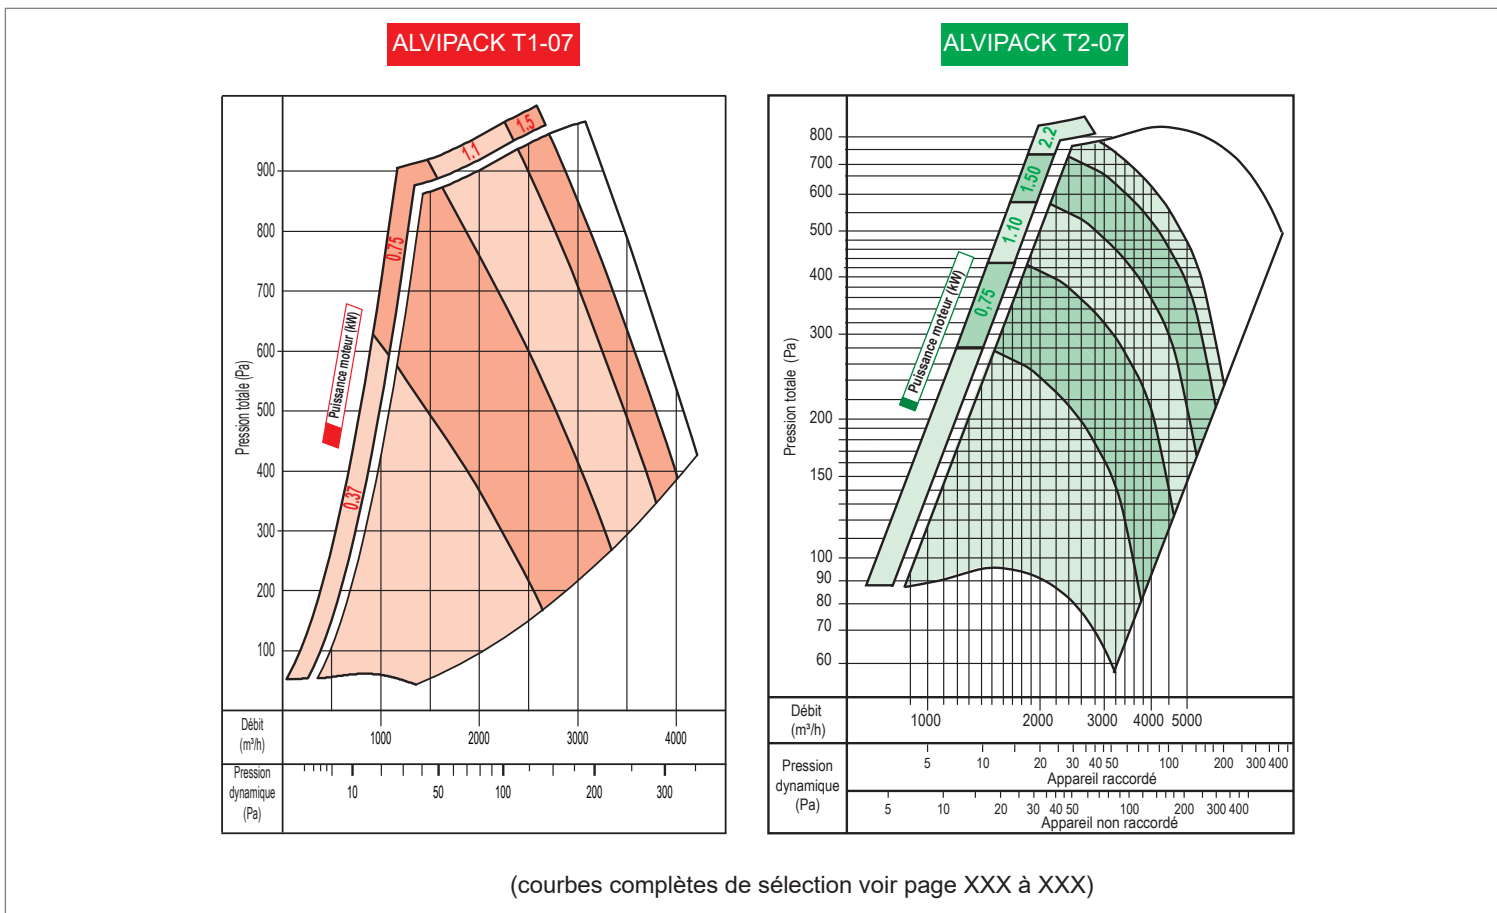

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puis. (kW)	Tension (V)	Vit. Rot. (Tr/mn)	Intensité (A)	ID/IN	Rend (%)	cos Φ	Type	Al.	Poids (kg)
MOTEUR 1 VITESSE - TRIPHASE - 4 POLES (1500Tr/mn) - 50Hz									
0.37	Tri 230/400	1380	1.84/1.06	4.3	68	0.74	71	14	8
0.75	Tri 230/400	1410	2.83/1.63	6	79.8	0.83	80	19	13.5
1.10	Tri 230/400	1450	4.17/2.40	6.5	81.8	0.81	90S/L	24	19
1.50	Tri 230/400	1440	5.67/3.26	6.3	83	0.8	90S/L	24	22
2.20	Tri 230/400	1435	8.07/4.64	7	84.5	0.81	100L	28	30.5

COMPOSITIONS POSSIBLES

2

3

1

4

1 ALVIPACK avec option filtre et batterie à eau chaude 2 rangs.

2 Registre antigel.

3 Module filtre poche.

4 Module batterie électrique.