



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ALVYRAL

Caisson d'extraction F400/120mn
CE : 0370-CPR-2261



LA VENTILATION DES CUISINES PROFESSIONNELLES, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE.

ALVYRAL

CONCEPTION / FABRICATION

Les caissons d'extraction F400 ALVYRAL sont destinés à l'extraction d'air des cuisines professionnelles et tous autres locaux (tertiaires, industriels...) ayant besoin d'une ventilation et/ou de désenfumage. **La gamme se décline en 8 modèles couvrant une plage de débits de 200 à 19000m³/h pour des pressions de 50 à 1100Pa.** Installation possible avec axe moteur en position verticale ou horizontale.

L'enveloppe est constituée de panneaux en acier galvanisé simple paroi (isolation double paroi en option) avec trappe d'accès sur une face. Turbine simple ouïe à réaction en acier galvanisé.

En standard, le caisson est proposé :

- Manchette lisse de raccordement au refoulement.
- Aspiration et refoulement à 90°. Plénum de raccordement aspiration en option (voir accessoires et options).

Moteur à bride IP55 classe F, hors du flux d'air et ventilé (pour les caissons ALVYRAL avec capot moteur).

- Monophasé 230V, 1 vitesse avec variateur autotransformateur 5 positions.
- Triphasé 230 / 400V, 1 vitesse avec variateur de fréquence.
- Triphasé 400V, 2 vitesses dalhandler (rapport 1/2) ou bobinages séparés (rapport 2/3-1/3) pour fonctionnement en désenfumage seul (ErP 2016).

ORIENTATION



Les caissons ALVYRAL existent en 2 orientations : H90 et V90. En orientation H90, les pieds et les plots sont intégrés de série.



H90



V90

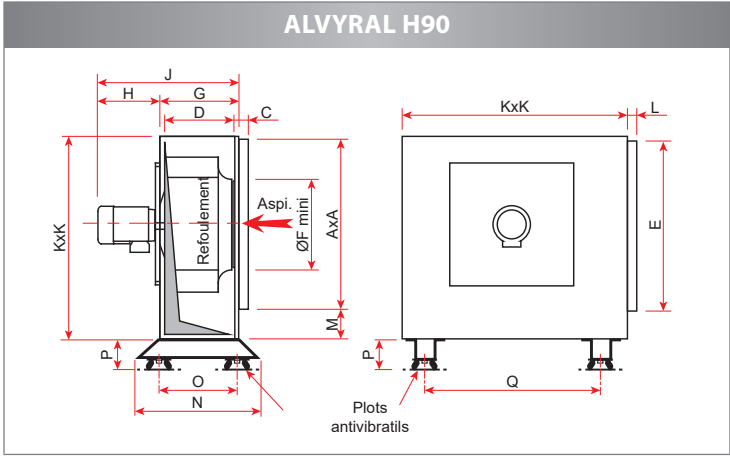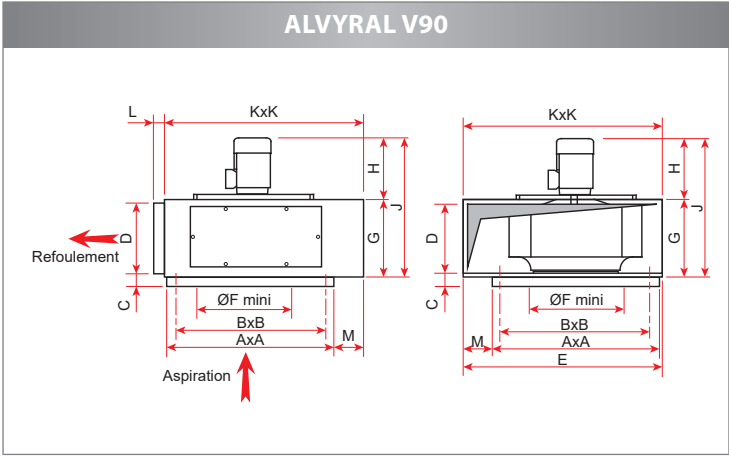

ALVYRAL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D* (mm)	E* (mm)	F (mm)	G (mm)	H** (mm)	J** (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	P (mm)	Q (mm)
036	445	395	25	200	542	315	204	235	439	545	54	90	290	235	79	285
040	565	515	30	247	662	400	250	247	497	665	54	90	340	285	79	405
045	565	515	30	260	662	400	263	272	535	665	54	90	340	285	79	405
050	565	515	30	298	662	400	302	312	614	665	54	90	340	285	79	405
056	800	740	35	358	947	500	361	338	699	950	54	140	450	395	79	610
063	800	740	35	382	947	500	385	338	723	950	54	140	450	395	79	610
071	910	850	40	451	1056	630	454	336	790	1060	54	140	500	430	99	720
080	910	850	40	488	1056	630	491	431	922	1060	54	140	500	430	99	720


* Manchette de raccordement refolement
** Côtes avec hauteur de moteur maximum

CAPOT MOTEUR









En option, possibilité d'équiper le caisson avec 2 types de capot moteur :

- Capot moteur ouvert
- Capot moteur fermé

Fabrication acier galvanisé.

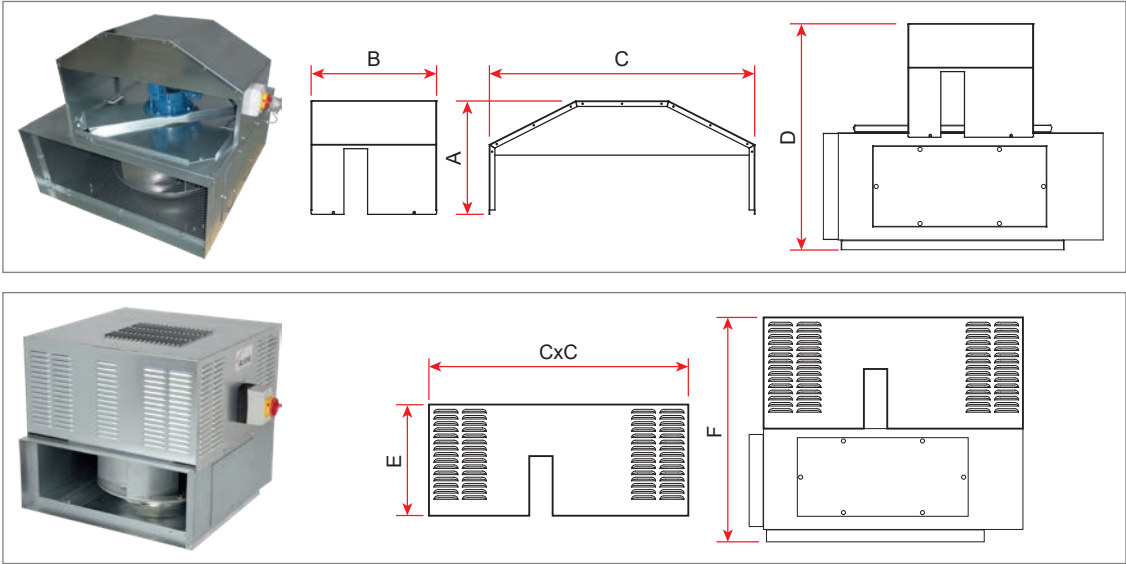

ALVYRAL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
036	314	350	545	527	291	520
040	374	400	665	639	351	631
045	374	400	665	652	351	644
050	374	400	665	690	351	683
056	414	450	950	794	391	787
063	414	450	950	828	391	811
071	504	500	1060	982	481	975
080	504	500	1060	1019	481	1012

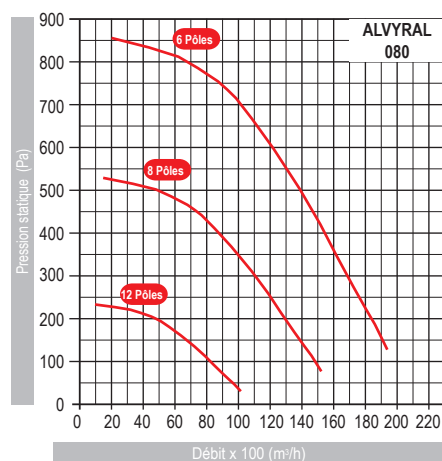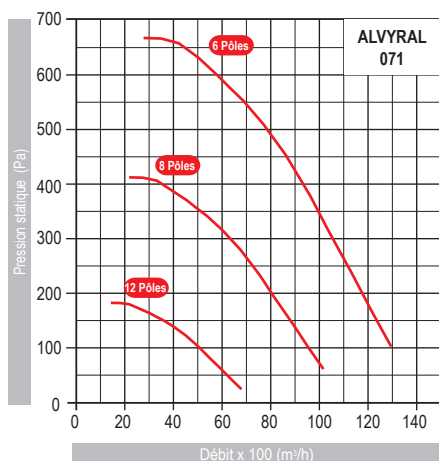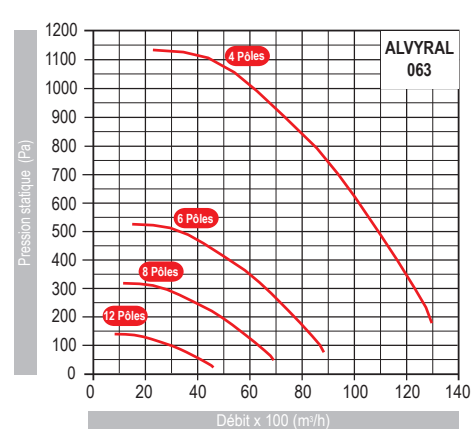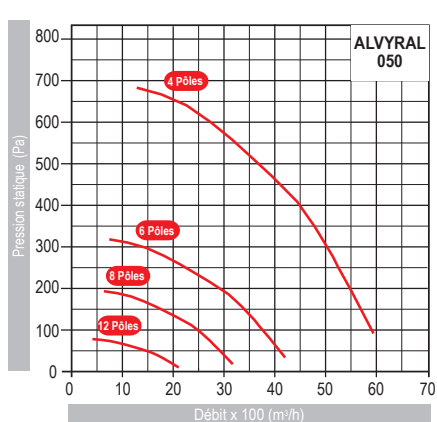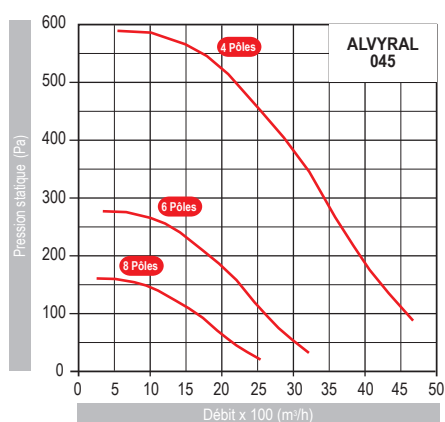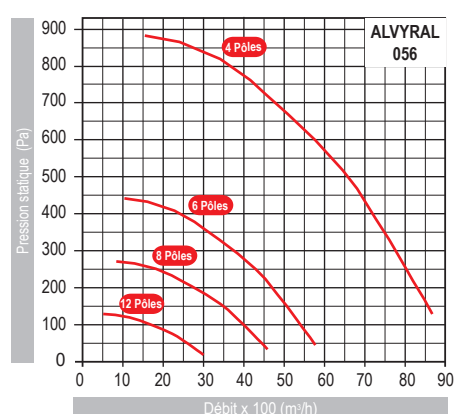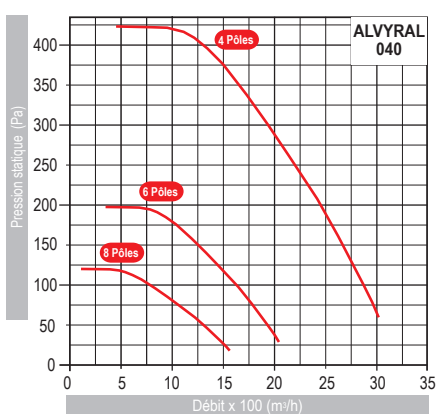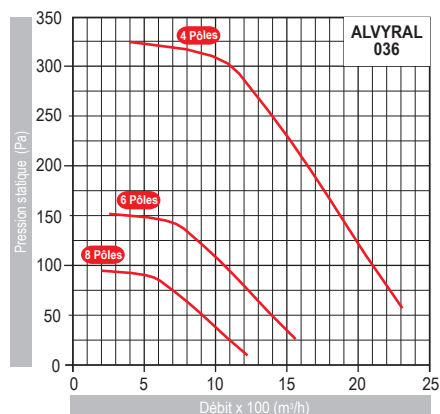

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALVYRAL	Vitesse rotation (Tr/mn)	Puissance (kW)	Intensité (A)			Poids (kg)		Type auto-transformateur 5 vitesses ¹	Variateur de fréquence IP55	
			Mono 230V	Tri 230V	Tri 400V	Sans capot	Avec capot		Mono 230 V*	Tri 400 V
1 VITESSE - MONOPHASE 230V										
036 - 4 MV	1500	0.25	2.4	-	-	27	35	AUTO5M	-	-
040 - 4 MV	1500	0.37	2.7	-	-	35	49	AUTO5M	-	-
045 - 4 MV	1500	0.75	5.3	-	-	44	58	AUTO7.5M	-	-
045 - 6 MV	1000	0.26	2.1	-	-	39	53	AUTO5M	-	-
050 - 4 MV	1500	1.1	7.2	-	-	52	66	AUTO7.5M	-	-
050 - 6 MV	1000	0.37	3.1	-	-	46	60	AUTO5M	-	-
056 - 6 MV	1000	0.75	5.1	-	-	108	131	AUTO7.5M	-	-
1 VITESSE - TRIPHASE 230/400V										
036 - 4 TV	1500	0.25	-	1.36	0.78	26	34	-	3.5A / 0.4kW	2.1A / 0.4kW
036 - 6 TV	1000	0.25	-	1.77	1.02	27	35	-	3.5A / 0.4kW	2.1A / 0.4kW
040 - 4 TV	1500	0.37	-	1.84	1.06	33	47	-	3.5A / 0.4kW	2.1A / 0.4kW
040 - 6TV	1000	0.25	-	1.77	1.02	34	48	-	3.5A / 0.4kW	2.1A / 0.4kW
045 - 4 TV	1500	0.75	-	2.83	1.63	41	55	-	6A / 0.7kW	4.1A / 0.7kW
045 - 6 TV	1000	0.37	-	1.83	1.05	39	53	-	3.5A / 0.4kW	2.1A / 0.4kW
050 - 4 TV	1500	1.1	-	4.17	2.4	49	63	-	9.6A / 1.5kW	5.4A / 1.5kW
050 - 6 TV	1000	0.37	-	1.83	1.05	45	59	-	3.5A / 0.4kW	2.1A / 0.4kW
056 - 4 T	1500	2.2	-	8.07	4.64	115	138	-	-	8.8A / 3kW
056 - 6 TV	1000	0.75	-	3.39	1.95	106	129	-	6A / 0.7kW	4.1A / 0.7kW
056 - 8 TV	750	0.37	-	2.42	1.39	109	132	-	3.5A / 0.4kW	2.1A / 0.4kW
063 - 4T	1500	3	-	10.70	6.17	131	154	-	-	8.8A / 3kW
063 - 6 TV	1000	1.5	-	6.45	3.71	127	148	-	9.6A / 1.5kW	5.4A / 1.5kW
063 - 8TV	750	0.75	-	4.10	2.36	128	149	-	6A / 0.7kW	4.1A / 0.7kW
071 - 6 T	1000	2.2	-	10.30	5.94	150	191	-	-	8.8A / 3kW
071 - 8 TV	750	1.1	-	5.93	3.41	145	186	-	9.6A / 1.5kW	5.4A / 1.5kW
080 - 6 T	1000	4	-	16.50	9.46	195	236	-	-	11A / 4kW
080 - 8 T	750	2.2	-	9.46	5.44	186	227	-	-	8.8A / 3kW
2 VITESSES - TRIPHASE 400V										
036 - 4/8 T	1500/750	0.37/0.08	-	-	1.83/0.52	27	35	-	-	-
040 - 4/8 T	1500/750	0.37/0.08	-	-	1.83/0.52	34	48	-	-	-
045 - 4/8 T	1500/750	0.8/0.2	-	-	1.99/0.88	42	56	-	-	-
045 - 6/8 T	1000/750	0.25/0.12	-	-	1.04/0.94	39	53	-	-	-
050 - 4/6 T	1500/1000	1.1/0.3	-	-	2.92/1.51	53	67	-	-	-
050 - 4/8 T	1500/750	1.2/0.3	-	-	2.92/1.29	53	67	-	-	-
050 - 6/8 T	1000/750	0.37/0.2	-	-	1.51/1.06	46	60	-	-	-
050 - 6/12 T	1000/500	0.37/0.07	-	-	1.59/0.69	50	64	-	-	-
056 - 4/6 T	1500/1000	2.2/0.7	-	-	4.91/2.48	116	139	-	-	-
056 - 4/8 T	1500/750	2.2/0.55	-	-	4.84/2	116	139	-	-	-
056 - 6/8 T	1000/750	0.75/0.37	-	-	2.68/1.67	110	133	-	-	-
056 - 6/12 T	1000/500	0.75/0.15	-	-	2.38/0.97	109	132	-	-	-
063 - 4/6T	1500/1000	3/1	-	-	6.85/3.86	144	167	-	-	-
063 - 4/8T	1500/750	2.8/0.7	-	-	6.01/2.41	133	156	-	-	-
063 - 6/8 T	1000/750	1.5/0.75	-	-	4.03/3.18	147	170	-	-	-
063 - 6/12 T	1000/500	1.5/0.25	-	-	4.55/1.67	129	152	-	-	-
071 - 6/8 T	1000/750	2.2/1.3	-	-	5.96/4.36	168	209	-	-	-
071 - 6/12 T	1000/500	2.2/0.55	-	-	5.87/2.39	157	198	-	-	-
080 - 6/8 T	1000/750	4/1.1	-	-	11.3/4.84	204	245	-	-	-
080 - 6/12 T	1000/500	4.0/1.0	-	-	12.6/5.13	190	231	-	-	-

M : moteur monophasé 230V - T : moteur triphasé 400V - V : moteur à vitesse variable.

¹ Autotransformateur sans protection thermique

* Alimentation variateur de fréquence Mono 230V - sortie variateur Tri 230V