

CANTOLINE

HOTTE DE CANTONNEMENT SANS FILTRATION
SIMPLE FLUX
HAUTEUR : 380 mm ou 530 mm

Acier inoxydable austénitique



Retrouvez l'ensemble des accessoires p. 238



CONCEPTION / FABRICATION

La hotte CANTOLINE existe en plusieurs longueurs monoblocs (500 à 3000mm). Les longueurs supérieures sont réalisées par assemblage d'éléments monoblocs*, vissés entre eux, sans visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume des cantonnements.

Des écrous sertis ØM8 sont intégrés à chaque extrémité de l'élément monobloc, permettant de le suspendre par tiges filetées.

Le mode de fabrication retenu, avec plis retournés sur toutes les parties visibles, assure une finition exempte de bavures et de parties saillantes.

*voir tableau de modularité p. 299

L'ensemble des pièces est réalisé en acier inoxydable austénitique, finition brossée deux faces, grain 220 avec PVC de protection.

La conception des joues évite tous marquages sur les faces extérieures. Elles sont assemblées par goujons thermo-soudés et écrous.

En standard, virole(s) de raccordement Ø315 montée.

CANTOLINE 38

HAUTEUR : 380mm

ENCOMBREMENT / POIDS



CANTOLINE 38	09	11	13	15	17
H (mm)	380				
P (mm)	915	1120	1240	1445	1650
Poids (kg/ml)	21	24	26	29	32

CANTOLINE 53


HAUTEUR : 530mm

ENCOMBREMENT / POIDS

CANTOLINE 53	09	11	13	15	17
H (mm)	530				
P (mm)	915	1120	1240	1445	1650
Poids (kg/ml)	27	30	32	35	38

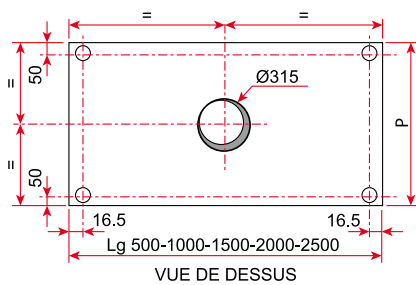

VUE DE DESSUS

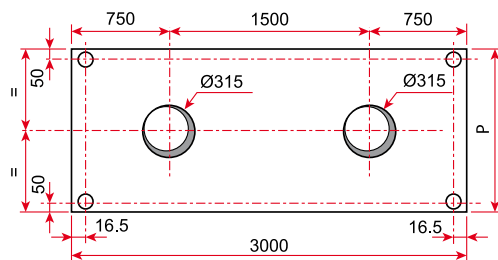

VUE DE DESSUS

BROCHURE TARIFAIRE P. 4



RETROUVEZ LES ACCESSOIRES P. 238