


Cuisez à l'air libre avec notre solution "hotte plafond"



La ventilation des cuisines professionnelles, une affaire de spécialiste

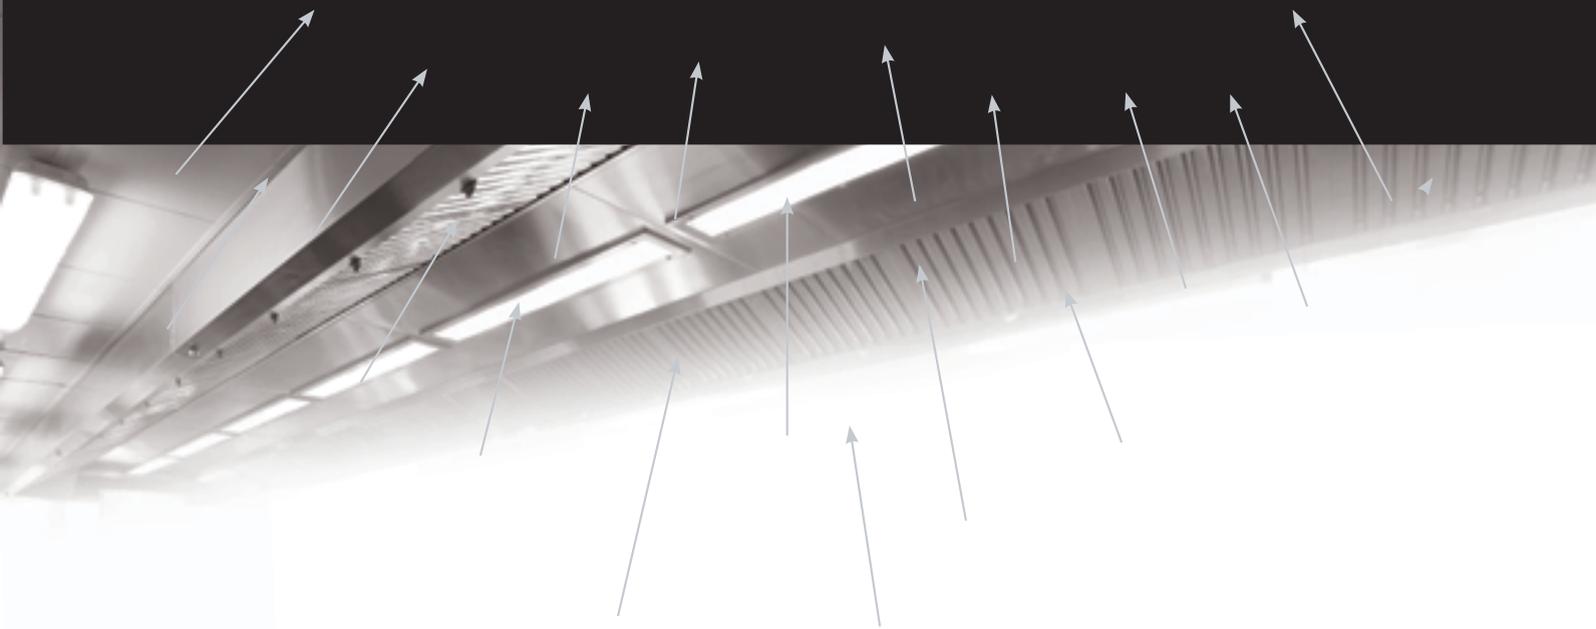

**Plus de 10 ans de prestations de qualité,
et d'évolution constante pour toujours vous
accompagner au mieux dans vos projets...**

Mobilisée pour répondre aux attentes de ses clients avec rapidité et efficacité, ALVENE garantit un service et une qualité irréprochables sur tout le territoire français grâce à des commerciaux « terrain » et une équipe de techniciens.


En tant que spécialiste, ALVENE a construit son développement sur une relation privilégiée avec distributeurs, installateurs et clients. L'organisation, les méthodes et les contrôles chez ALVENE sont certifiés conformes aux exigences de la norme ISO 9001 par VERITAS.

C'est l'assurance d'une prestation de qualité à tous les stades.

**La garantie
d'une prestation de qualité**

À toutes les étapes de votre projet, ALVENE propose une assistance technique pour vous recommander la solution plafond filtrant la plus adaptée à vos attentes : accompagnement dans l'analyse des installations existantes et des cahiers des charges, conseils...

ALVENE propose également une offre sur mesure et assure ainsi des adaptations produits selon vos besoins (hauteur des capteurs, position des luminaires, couleurs...) L'installation de tous les plafonds filtrants ALVENE est réalisée par des monteurs intégrés à l'entreprise pour vous garantir une finition parfaite : connaissance des produits, rapidité des travaux pour une immobilisation réduite de vos locaux.

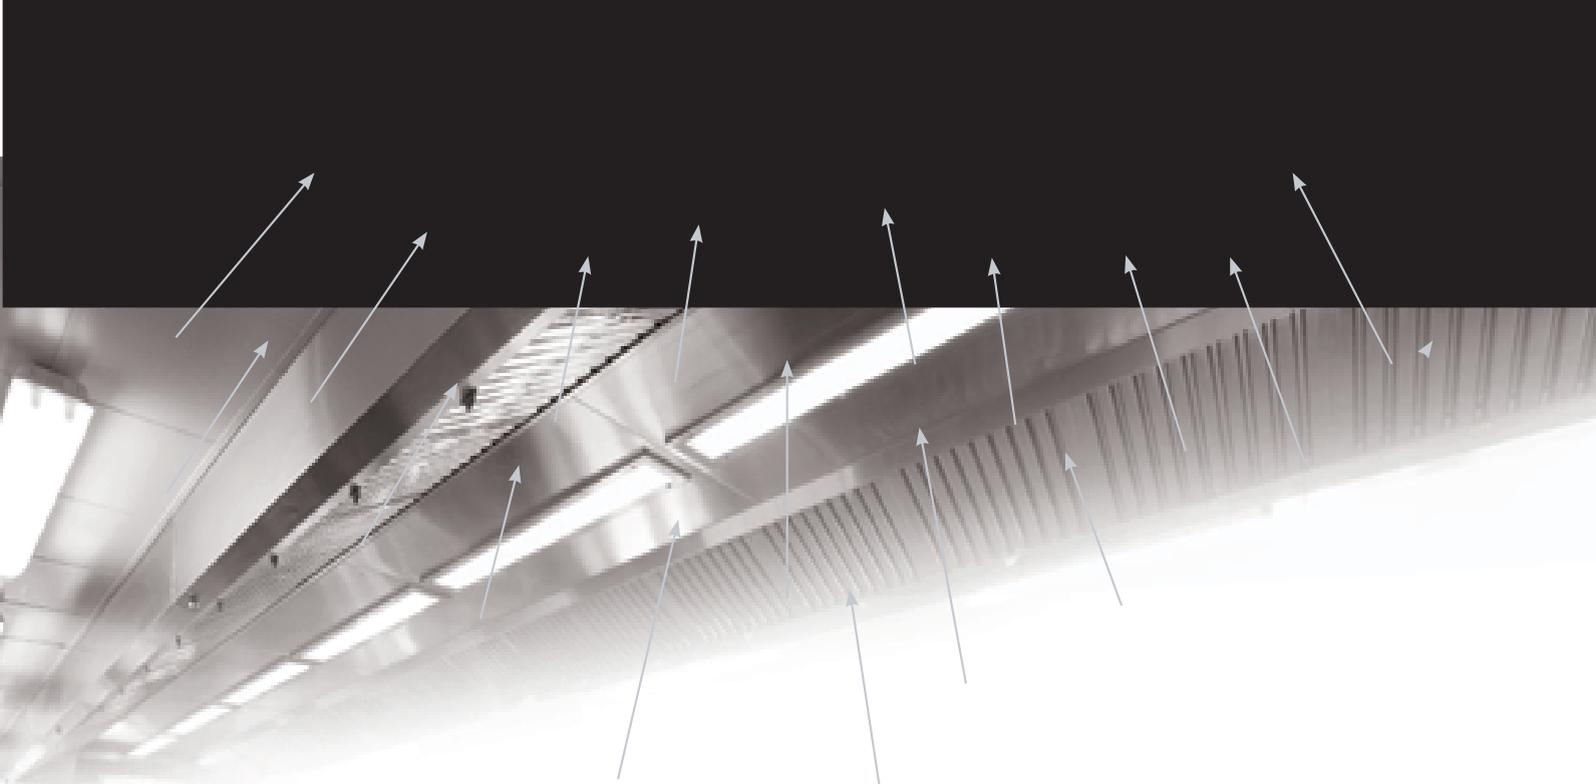

Hotte plafond CLEAN TECH


La hotte plafond fermée **CLEAN TECH**

Domaine d'application

CLEAN TECH est particulièrement destiné aux plans de cuisson installés en position centrale, même avec des hauteurs sous dalles réduites.

Avantages

- Facilité d'installation
- Ensemble modulaire : largeur 1 500 à 3 000 mm, longueur 2 000 mm et plus
- Hauteurs des capteurs 290 mm
- Plénum de cantonnement hauteur 290 ou 500 mm
- Extraction périphérique
- Confort aéralique assuré dans la version double flux par un plénum de soufflage périphérique basse vitesse.

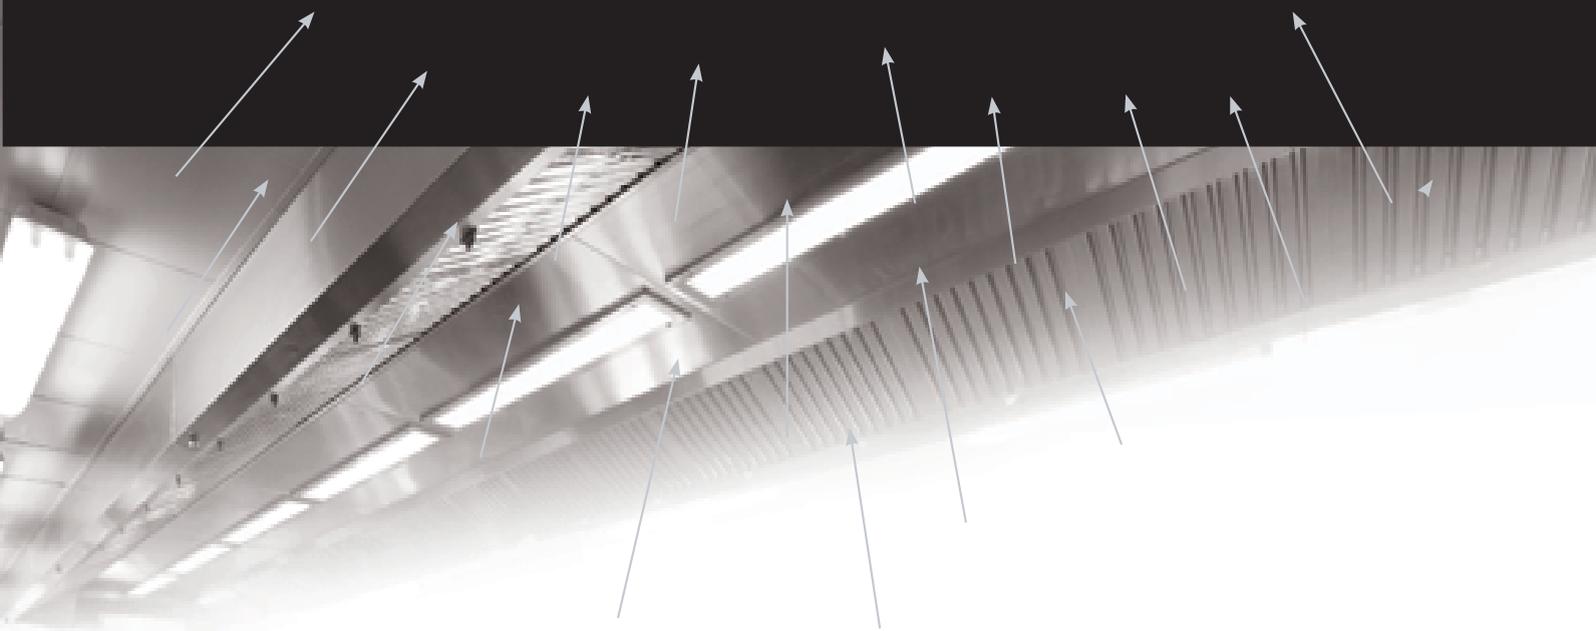

L'alliance parfaite de l'esthétique et de la technique

- L'ensemble de la hotte plafond est fabriqué en acier inox AISI 304 (CN 18-10).
- Les parties visibles sont en acier inox brossé grain 220 sur 2 faces
- Capteurs, angles et gouttières (hauteur plénum = 500 mm) soudés
- Panneaux de jonction plan ou à voûtes, en acier inox ou revêtus d'une peinture époxy
- Panneaux périphériques simple paroi
- Éclairage intégré et uniforme sur la surface de la hotte plafond assurant une luminosité minimale de 500 Lux/m²

Des filtres choc pour une filtration optimale des graisses

- Dimensions : 400 x 500 x 25 mm
- Débit : 800 m³/h
- Fabriqués en acier inox brillant AISI 304
- Nettoyage des filtres en lave-vaisselle

Les options disponibles :

- Revêtement peinture époxy (RAL à définir)
- Protection incendie
- Éclairage d'ambiance "couleur"