

CONVOLINE

HOTTE LAVERIE À CONVOYEUR SIMPLE FLUX
STATIQUE
HAUTEUR DE CAPTEUR : 530 mm

Filtre à condensation



Retrouvez l'ensemble des accessoires p. 238



La hotte CONVOLINE est destinée à être placée au-dessus des machines à laver convoyeur.

CONCEPTION / FABRICATION

La hotte **CONVOLINE** est composée de 2 hottes OPALAV 09S et d'un tunnel de cantonnement avec plénum d'extraction.

L'assemblage des éléments entre eux est réalisé sans visserie apparente sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement.

Le mode de fabrication retenu, avec plis retournés sur toutes les parties visibles, assure une finition exempte de bavures et de parties saillantes.

L'ensemble des pièces visibles ainsi que l'arrière du capteur sont réalisés en acier inoxydable austénitique, finition brossée deux faces, grain 220 avec PVC de protection.

HOTTE OPALAV

Hotte monobloc, simple captation avec filtres condensation tout inox 398x498x25 mm (débit de 1000 m³/h par filtre).

La conception des joues évite tous marquages sur les faces extérieures. Elles sont assemblées par goujons thermo-soudés et écrous.

Chaque capteur est muni sur l'arrière d'un perçement avec guillotine de réglage pour l'extraction des vapeurs d'eau vers la gaine du tunnel de cantonnement et en partie inférieure, d'un bouchon de purge en acier inoxydable G3/8 afin d'évacuer les condensats.


Un profil support est intégré à chaque extrémité, permettant de les suspendre par tiges filetées ØM8.

TUNNEL DE CANTONNEMENT


Composé de 2 panneaux latéraux, d'un plafond et d'un plénum d'extraction.

- Panneaux latéraux avec écrous sertis ØM8 permettant de le suspendre à chaque extrémité.
- Plénum 200x500 mm avec virole de raccordement (Ø à confirmer) et grille de reprise à chaque extrémité.

ENCOMBREMENT / POIDS

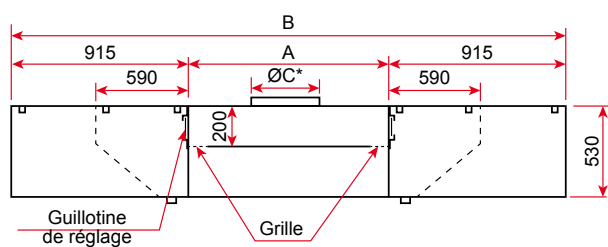


*ØC à confirmer à la commande. Ømaxi: 450mm

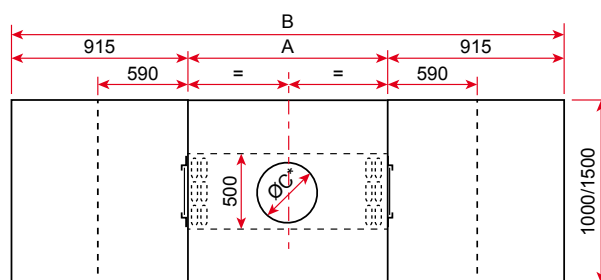

VUE DE DESSUS

CONVOLINE	A (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
	B (mm)	2830	3330	3830	4330	4830	5330	5830	6330	6830
1000	Poids (kg)	100	111	123	134	145	156	167	178	190
1500	Poids (kg)	142	155	168	182	195	208	221	234	247

POINTS DE FIXATION

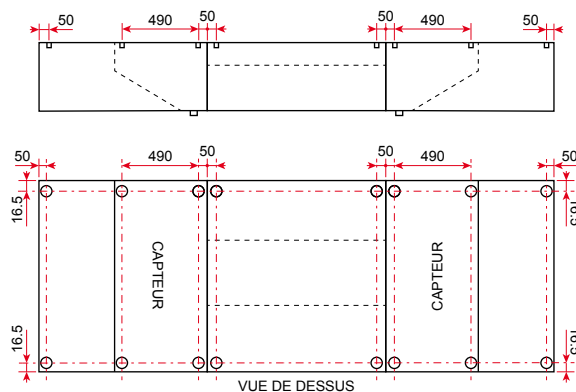

VUE DE DESSUS

BROCHURE TARIFAIRE P. 32



RETROUVEZ LES ACCESSOIRES P. 238