



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



MODULINE 3

Hottes semi-professionnelles dynamiques
H=260mm



LA VENTILATION DES CUISINES PROFESSIONNELLES, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE.

MODULINE 3 DYNAMIQUE

CONCEPTION / FABRICATION

La conception de la MODULINE 3 est directement issue de notre expérience acquise dans les gammes destinées aux «grandes cuisines». Cette hotte semi-professionnelle, monobloc, **existe en trois versions de 600, 900 et 1200.**


L'assemblage des différentes pièces est réalisé sans aucune visserie apparente. Fixation arrière par 2 trous Ø9 (visserie non fournie) et écrous sertis ØM6, permettent de la suspendre par tiges filetées.

L'ensemble des pièces visibles est réalisé en acier inoxydable AISI 304, finition broyée grain 220 avec PVC de protection.

- **Filtres chevrons** 398x284x22mm avec cadre et poignée en acier inoxydable, média galvanisé, **ou filtres chocs** tout inox 398x284x22mm.
- **Éclairage par spots orientables intégrés**, 35W, IP44, avec commande en façade.
- **Virole de raccordement montée.**
- **Moto-ventilateur** à rotor extérieur IP44, classe B et d'un **variateur électronique digital de commande intégré en façade.**


MODULINE 3	Nb filtres	Nb spots
600	2	2
900	3	2
1200	4	3

ENCOMBREMENT / POIDS / POINTS DE FIXATION

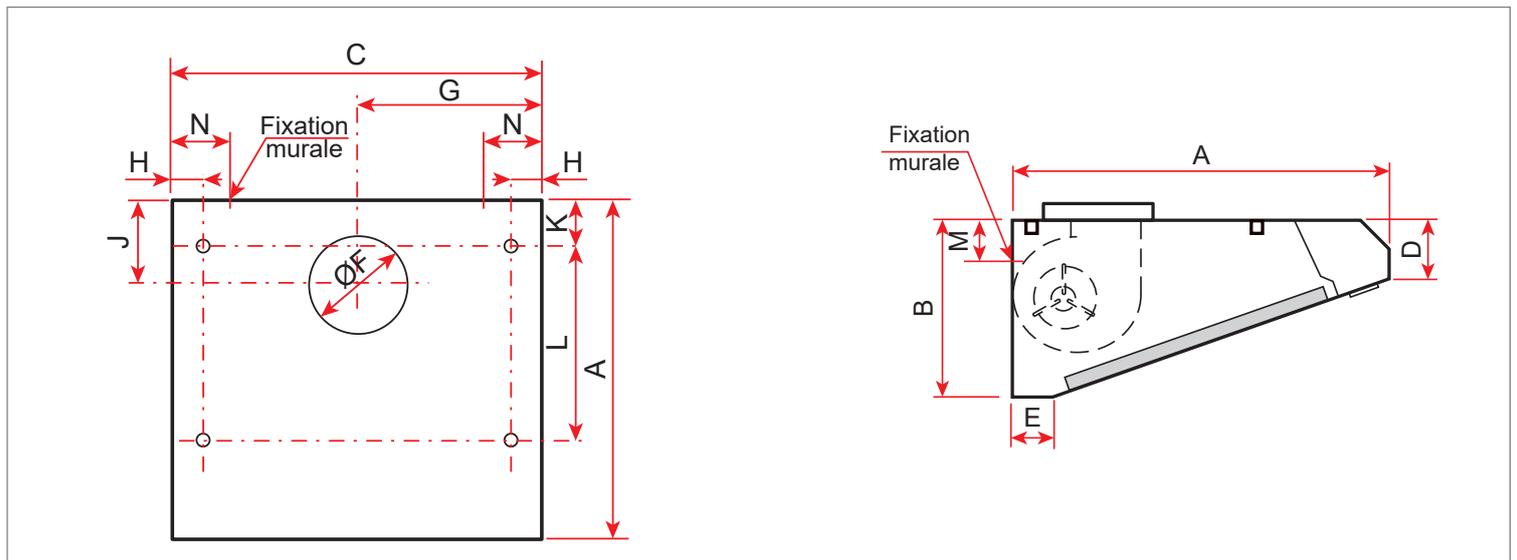

MODULINE 3	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	Poids (kg)
600	550	260	569	90	59	160	284.5	45	166	50	360	30	65	9
900	550	260	859	90	59	200	429.5	45	166	50	360	30	65	14
1200	550	260	1144	90	59	250	572	45	166	50	360	30	65	18

COURBES DE SÉLECTION

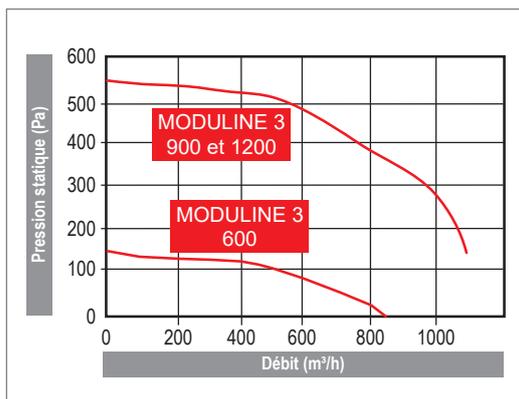

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES										
MODULINE 3	Type ventilateur	Tension (V)	Vit. Rot. (Tr/min)	Int. (A)	Puis. (W)	Fréq. (Hz)	Classe	IP	Cond. (mf)	Temp. Utilisation (°C)
600	RE 080-4PM	Mono 230	1050	0.44	100	50	B	44	2.5	-20/40
900 / 1200	RE 080-2PM	Mono 230	2602	1.7	380	50	B	44	8	-20/55

