



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



OPALAV

Hottes dynamiques
spéciales laverie
H=530mm



LA VENTILATION DES CUISINES PROFESSIONNELLES, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE.

OPALAV DYNAMIQUE

CONCEPTION / FABRICATION

| La gamme OPALAV est monobloc de 1000 à 2500mm (monobloc en 3000mm possible en option). Sans visseries apparentes sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement.

| La hotte OPALAV est disponible en hauteur 530 mm.

| Un profil support est intégré à chaque extrémité de l'élément monobloc, permettant de le suspendre par tiges filetées ØM8.

| Le mode de fabrication retenu, avec plis retournés sur toutes les parties visibles, assure une finition exempte de bavures et de parties saillantes.

| L'ensemble des pièces visibles ainsi que l'arrière du capteur sont réalisés en acier inoxydable austénitique AISI 304 (CN 18-10), finition brossée deux faces, grain 220 avec PVC de protection.

| La conception des joues évite tous marquages sur les faces extérieures. Elles sont assemblées par goujons thermo-soudés et écrous.

| Filtres à condensations 398x498x25mm avec cadre et poignée en acier inoxydable, (débit de 1100m³/h par filtre), plaques neutres 398x498x25mm en acier inoxydable.

| Chaque capteur monobloc est étanche, et muni, en partie inférieure, d'un bouchon de purge en acier inoxydable G3/8 afin d'évacuer les graisses et condensats.

| Les hottes dynamiques sont équipées de **moto-ventilateur à entraînement direct, conformes à la directive ErP 2015.**

| **Facilement démontable**, le moto-ventilateur est fixé par goujons thermo-soudés et équerrés.


| **Position du ventilateur :**

- En standard : Monté en position supérieure centrée,
- Sur demande : Monté en position arrière centrée,
- En option : position supérieure ou arrière décentrée.

Attention : Les hottes de longueurs 3000mm sont composées en standard d'un module 2000+1000mm à assembler sur site. Les longueurs 3000mm monobloc sont possibles en option.

Nota : Pour une bonne efficacité, il est conseillé de ne pas dépasser la longueur 3000mm.


ENCOMBREMENT / POIDS

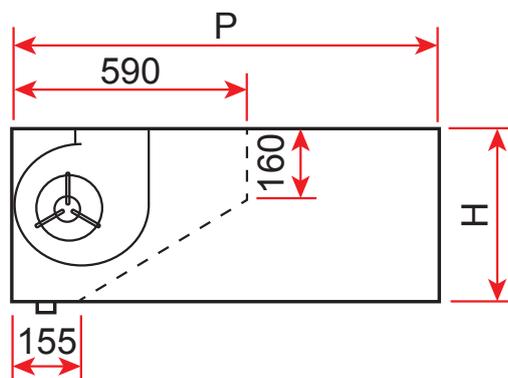

OPALAV H=530 mm					
Modèle	09	11	13	15	17
	S	S	S	S	S
H (mm)	530	530	530	530	530
P (mm)	915	1120	1240	1445	1650
Poids (kg/ml)	38	45	52	55	57

* : Poids hors ventilateur



COURBES DE SÉLECTION

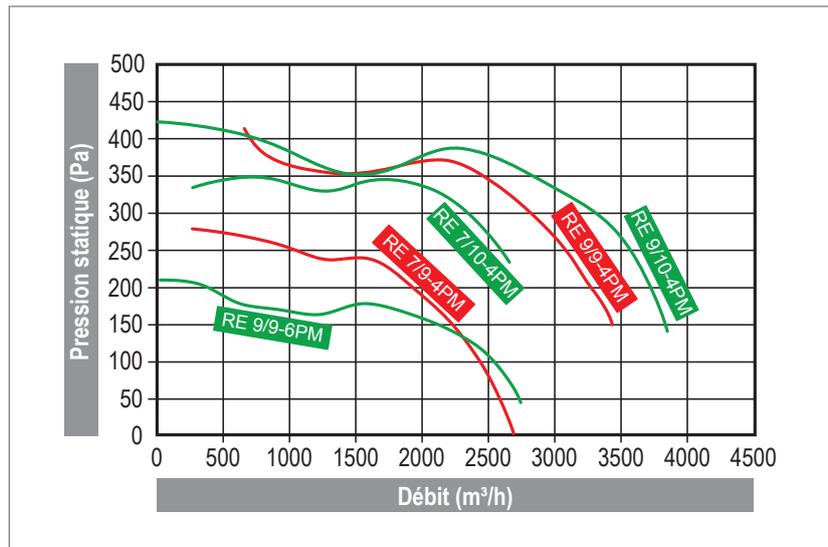

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

VENTILATEURS	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Int. (A)	Puis. (W)	Fréq. (Hz)	Classe	IP	Cond. (mF)	Temp. Utilisation (°C)	Variateur	Poids (kg)
RE 7/9-4PM	Mono 230	1260	2.7	300	50/60	F	55	8	-20/40	ALVIAIR 3L	15
RE 7/10-4PM	Mono 230	1320	3.15	420	50	F	55	12.5	-20/40	ALVIAIR 5L	15
RE 9/9-4PM	Mono 230	915	1.8	200	50	F	55	5	-20/40	ALVIAIR 3L	14
RE 9/9-6PM	Mono 230	840	1.8	200	50/60	F	55	8	-20/60	ALVIAIR 3L	16
RE 9/10-4PM	Mono 230	1413	5.9	600	50/60	F	55	16	-20/40	ALVIAIR 9L	17

POSITION REFOULEMENT VENTILATEUR

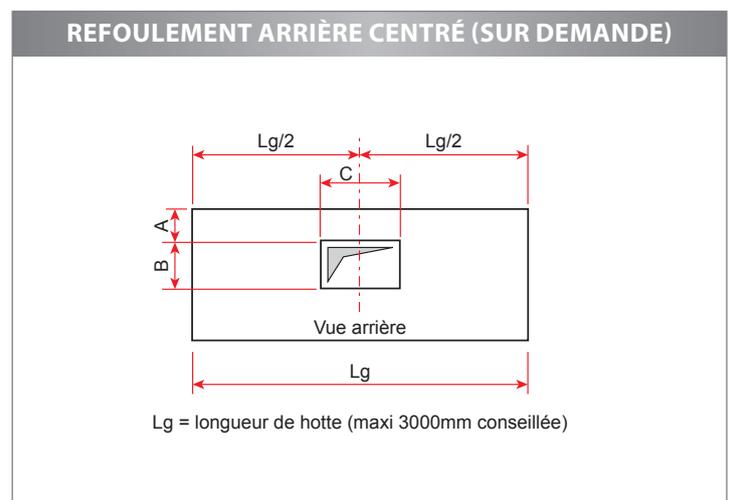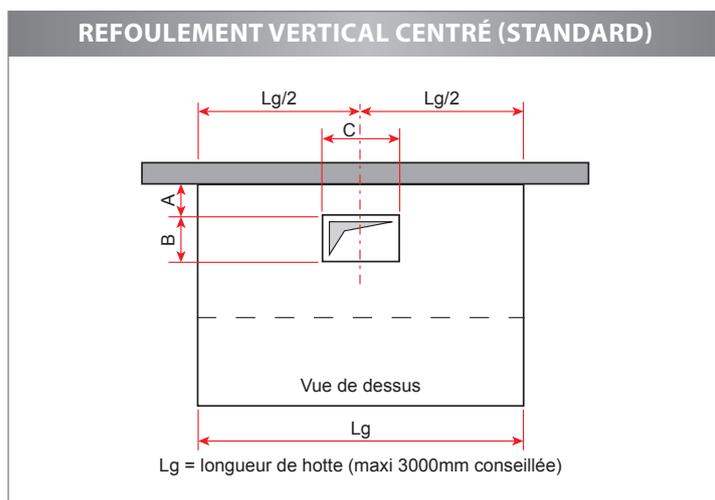

Ventilateur	A (mm)	B (mm)	C (mm)
RE 7/9	122	208	298
RE 7/10	65	262	298
RE 9/9	122	262	298
RE 9/10	122	260	300

OPALAV DYNAMIQUE

POINTS DE FIXATION

