PROLINE

Hottes dynamiques
H=380mm et 530mm

ALVENE

LA VENTILATION DES CUISINES PROFESSIONNELLES, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE.

PROLINE DYNAMIQUE

CONCEPTION / FABRICATION

La gamme PROLINE est monobloc.
Sans visseries apparentes sur les faces extérieures.

Les hottes PROLINE sont disponibles en 2 hauteurs et 2 modèles :

PROLINE 38T :
hauteur capteur 380 / hauteur de la façade = 230mm

PROLINE 38R :
hauteur capteur 380 / hauteur de la façade = 380mm

PROLINE 53T :
hauteur capteur 530 / hauteur de la façade = 380mm

PROLINE 53R :
hauteur capteur 530 / hauteur de la façade = 530mm

Le mode de fabrication retenu, avec plis retournés sur toutes les parties visibles, assure une finition exempte de bavures et de parties saillantes.

L'ensemble des pièces visibles est réalisé en acier inoxydable austénitique, finition brossé grain 220 une face, avec PVC de protection sur la face extérieure.

Les joues sont assemblées par goujons thermo-soudés et écrous.

Filtres à chevrons 398x498x25mm avec cadre et poignée en acier inoxydable, média galvanisé (débit de 1100m³/h par filtre). **En option, filtres tout inox** (débit de 1100m³/h par filtre), **filtres choc** (débit de 600m³/h par filtre) ou **filtre HE** (débit de 500 m³/h). Plaques neutres 398x498x25mm en acier inoxydable.

Chaque capteur monobloc est étanche et muni, en partie inférieure, d'un bouchon de purge en acier inoxydable G3/8 afin d'évacuer les graisses et condensats.

Les hottes dynamiques sont équipées de m**oto-ventilateur à entraînement direct, conformes à la directive ErP 2015.**

Facilement démontable, le moto-ventilateur est fixé par goujons thermo-soudés et équerres.

Position du ventilateur : monté en position supérieure centrée.

Nota : Pour une bonne efficacité, il est conseillé de ne pas dépasser la longueur 3000mm.

ENCOMBREMENT / POIDS

HOTTE PROLINE 38/53 T

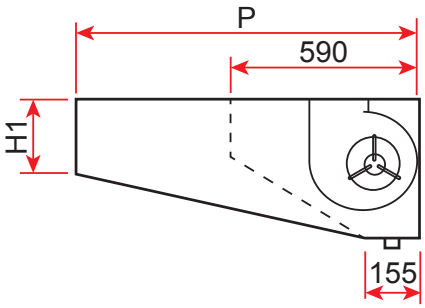

HOTTE PROLINE 38/53 R

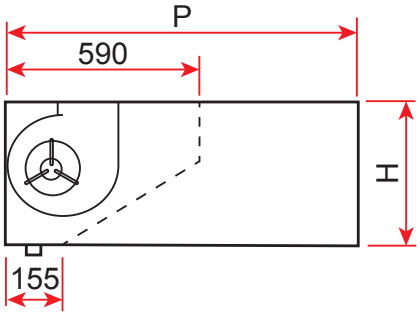

PROLINE 38										
Modèle	07		09		11		13		15	
	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
H (mm)	-	-	380	380	380	380	380	380	380	380
H1 (mm)	-	-	-	230	-	230	-	230		230
P (mm)	-	-	915		1120		1240		1445	
Poids* (kg/ml)	-	-	30	29	33	32	35	34	38	37

PROLINE 53										
Modèle	07		09		11		13		15	
	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
H (mm)	-	530	530	530	530	530	530	530	530	530
H1 (mm)	-	380	-	380	-	380	-	380	-	380
P (mm)	-	750	915		1120		1240		1445	
Poids* (kg/ml)	-	31	35	34	38	37	41	40	44	43

* : Poids hors ventilateur

Tél : +33(0)1 64 15 60 30 - Fax : +33(0)1 64 15 60 39
Courriel : commercial@alvene.com - Site : www.alvene.com

ALVENE

D.CONC.28-B
valid : 18/04/13
modif. : 16/05/18

PROLINE DYNAMIQUE

COURBES DE SÉLECTIONS

HOTTE PROLINE 38

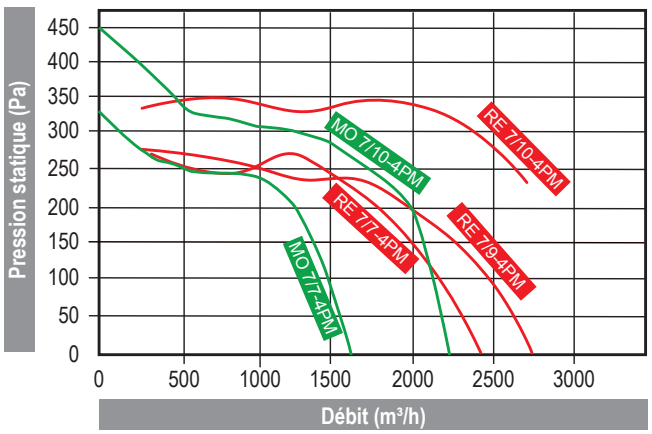

HOTTE PROLINE53

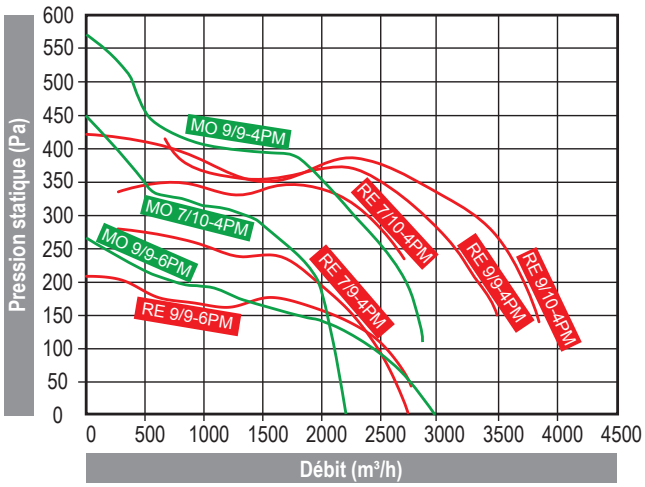

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

VENTILATEURS	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Int. (A)	Puis. (W)	Fréq. (Hz)	Classe	IP	Cond. (mF)	Temp. Utilisation (°C)	Variateur	Poids (kg)
RE 7/7-4PM	Mono 230	1260	2.4	300	50/60	F	55	8	-20/40	ALVIAIR 3L	10
RE 7/9-4PM	Mono 230	1260	2.7	300	50/60	F	55	8	-20/40	ALVIAIR 3L	15
RE 7/10-4PM	Mono 230	1320	3.15	420	50	F	55	12.5	-20/40	ALVIAIR 5L	15
RE 9/9-4PM	Mono 230	1290	4.6	550	50/60	F	55	12.5	-20/40	ALVIAIR 5L	17
RE 9/9-6PM	Mono 230	915	1.8	200	50	F	55	5	-20/40	ALVIAIR 3L	14
RE 9/10-4PM	Mono 230	1413	5.9	600	50/60	F	55	16	-20/40	ALVIAIR 9L	17
MO 7/7-4PM	Mono 230	1300	1.1	145	50	F	54	5	-20/45	ALVIAIR 3L	8
MO 7/10-4PM	Mono 230	1300	2.3	300	50	F	54	6.3	-20/45	ALVIAIR 5L	18
MO 9/9-4PM	Mono 230	1240	3.55	550	50	F	54	12.5	-20/45	ALVIAIR 5L	18
MO 9/9-6PM	Mono 230	890	2	245	50	F	54	10	-20/45	ALVIAIR 3L	18

POSITION REFOULEMENT VENTILATEUR

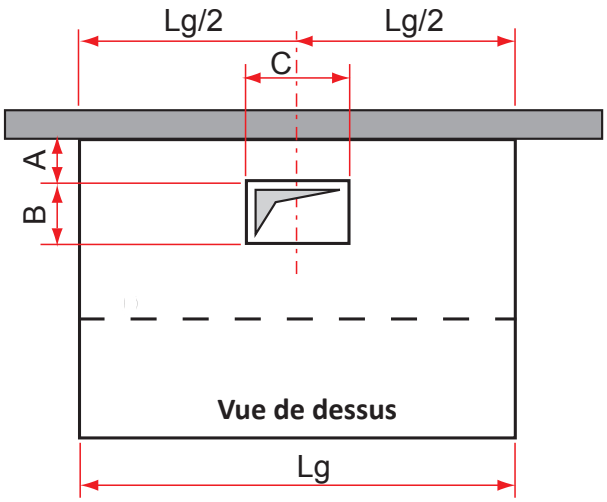

Lg = longueur de hotte (maxi 3000mm conseillée)

Ventilateur	A (mm)	B (mm)	C (mm)
RE 7/7	122	208	232
RE 7/9	122	208	298
RE 7/10	65	262	298
RE 9/9	122	262	298
RE 9/10	122	260	300
MO 7/7	122	216	230
MO 7/10	65	262	298
MO 9/9	122	260	301

Tél : +33(0)1 64 15 60 30 - Fax : +33(0)1 64 15 60 39
Courriel : commercial@alvene.com - Site : www.alvene.com

ALVENE

D.CONC.28-B
valid : 18/04/13
modif. : 16/05/18

PROLINE DYNAMIQUE

POINTS DE FIXATION

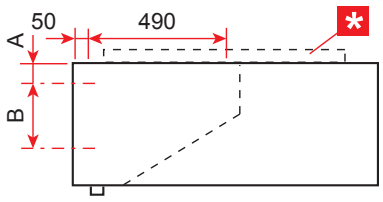

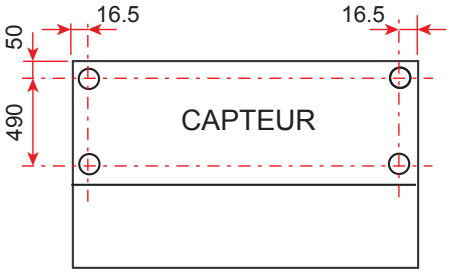

VUE DE DESSUS

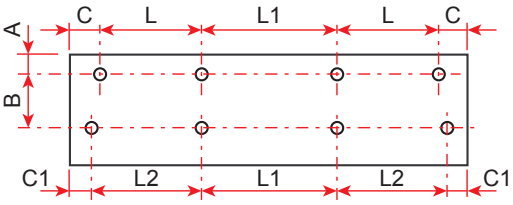

VUE ARRIERE

* Equerre hauteur 30mm pour l'assemblage de deux modules

Long. (mm)	PROLINE 38		PROLINE 53		C (mm)	C1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)					
1000	30	318	30	468	51	32.5	-	-	-
1500							699	-	715
2000							626	645	645
2500							793	811	811
3000							715	2x734	734

Tél : +33(0)1 64 15 60 30 - Fax : +33(0)1 64 15 60 39
Courriel : commercial@alvene.com - Site : www.alvene.com

D.CONC.28-B
valid : 18/04/13
modif. : 16/05/18