



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**DUOLINE**

Hottes centrales statiques  
H=380mm et 530mm



LA VENTILATION DES CUISINES PROFESSIONNELLES, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE.

# DUOLINE STATIQUE

## CONCEPTION / FABRICATION

Cette gamme de **hottes centrales, sans cloison intérieure**, est destinée à être installée au-dessus de fourneaux centraux de faibles largeurs.

**La gamme DUOLINE est monobloc** pour les longueurs 1000 – 1500 – 2000 – 2500mm et en 2 blocs de 1500 pour la longueur de 3000mm (monobloc en 3000mm possible en option).

**Sans visserie apparente** sur les faces extérieures et dans le volume de cantonnement.

**Les hottes DUOLINE sont disponibles en 2 hauteurs :**

**DUOLINE 38 :** hauteur 380mm

**DUOLINE 53 :** hauteur 530mm

**Un profil support est intégré** à chaque extrémité de l'élément monobloc, permettant de le suspendre par tiges filetées ØM8.

**Le mode de fabrication retenu, avec plis retournés sur toutes les parties visibles**, assure une finition exempte de bavures et de parties saillantes.


**L'ensemble des pièces visibles est réalisé en acier inoxydable austénitique AISI 304** (CN 18-10), finition brossée deux faces, grain 220 avec PVC de protection.

**La conception des joues** évite tous marquages sur les faces extérieures. Elles sont assemblées par goujons thermo-soudés et écrous.

**Filtres à chevrons** 398x498x25mm avec cadre et poignée en acier inoxydable, média galvanisé (débit de 1100m<sup>3</sup>/h par filtre). **En option, filtres tout inox** (débit de 1100m<sup>3</sup>/h par filtre), **filtres choc** (débit de 600m<sup>3</sup>/h par filtre) ou **filtres HE** (débit de 500 m<sup>3</sup>/h). Plaques neutres 398x498x25mm en acier inoxydable.

**Chaque capteur monobloc est étanche**, et muni, en partie inférieure, d'un bouchon de purge en acier inoxydable G3/8 afin d'évacuer les graisses et condensats.

## ENCOMBREMENT / POIDS

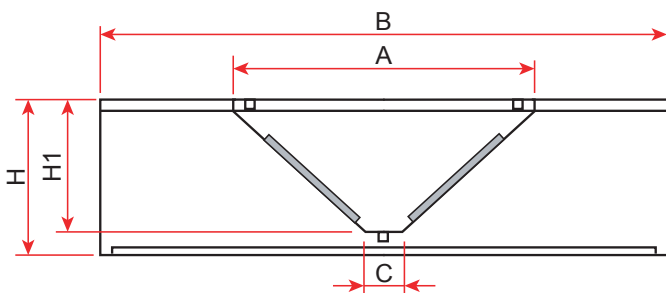


**DUOLINE 38**

| Modèle | H (mm) | H1 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Poids (kg/ml) |
|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|
| 13     | 380    | 336     | 807    | 1240   | 100    | 50            |
| 15     | 380    | 336     | 807    | 1445   | 100    | 54            |

**DUOLINE 53**


| Modèle | H (mm) | H1 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Poids (kg/ml) |
|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|
| 13     | 530    | 486     | 807    | 1240   | 100    | 60            |
| 15     | 530    | 486     | 807    | 1445   | 100    | 66            |

## POINTS DE FIXATION

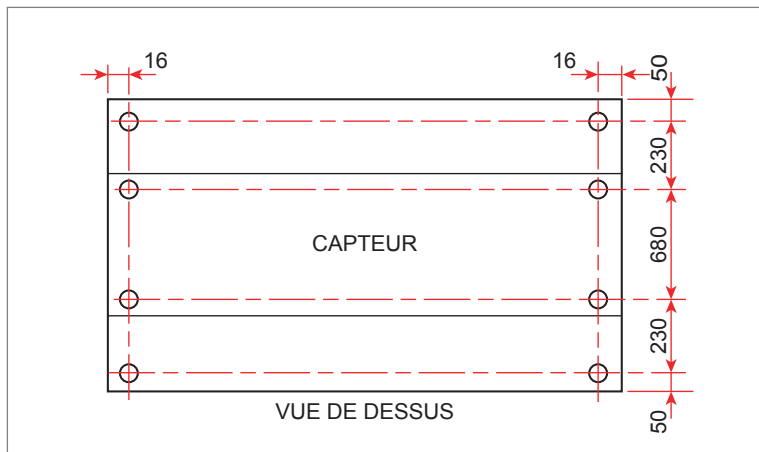

# DUOLINE STATIQUE

## RACCORDEMENTS : Diamètre et nombre de viroles préconisés

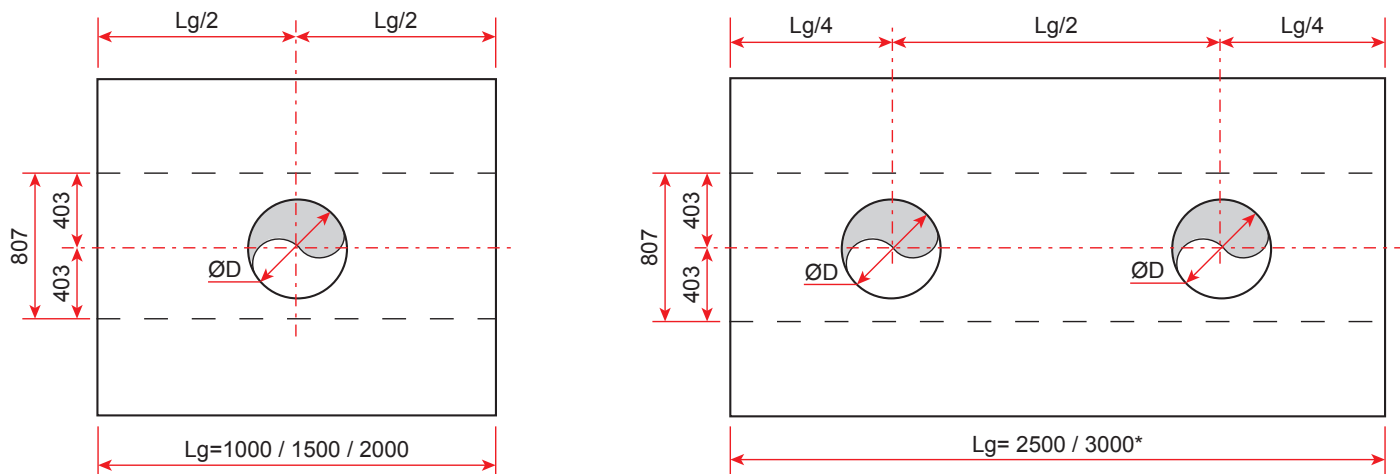

| Long. (mm)           | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000* |
|----------------------|------|------|------|------|-------|
| $\varnothing D$ (mm) | 315  | 355  | 400  | 400  | 355   |

\* : Longueur 3000 mm monobloc  
Percement(s) et virole(s) de raccordement en option

