


# Cuisez à l'air libre avec notre solution "plafond filtrant"



**La ventilation des cuisines professionnelles, une affaire de spécialiste**

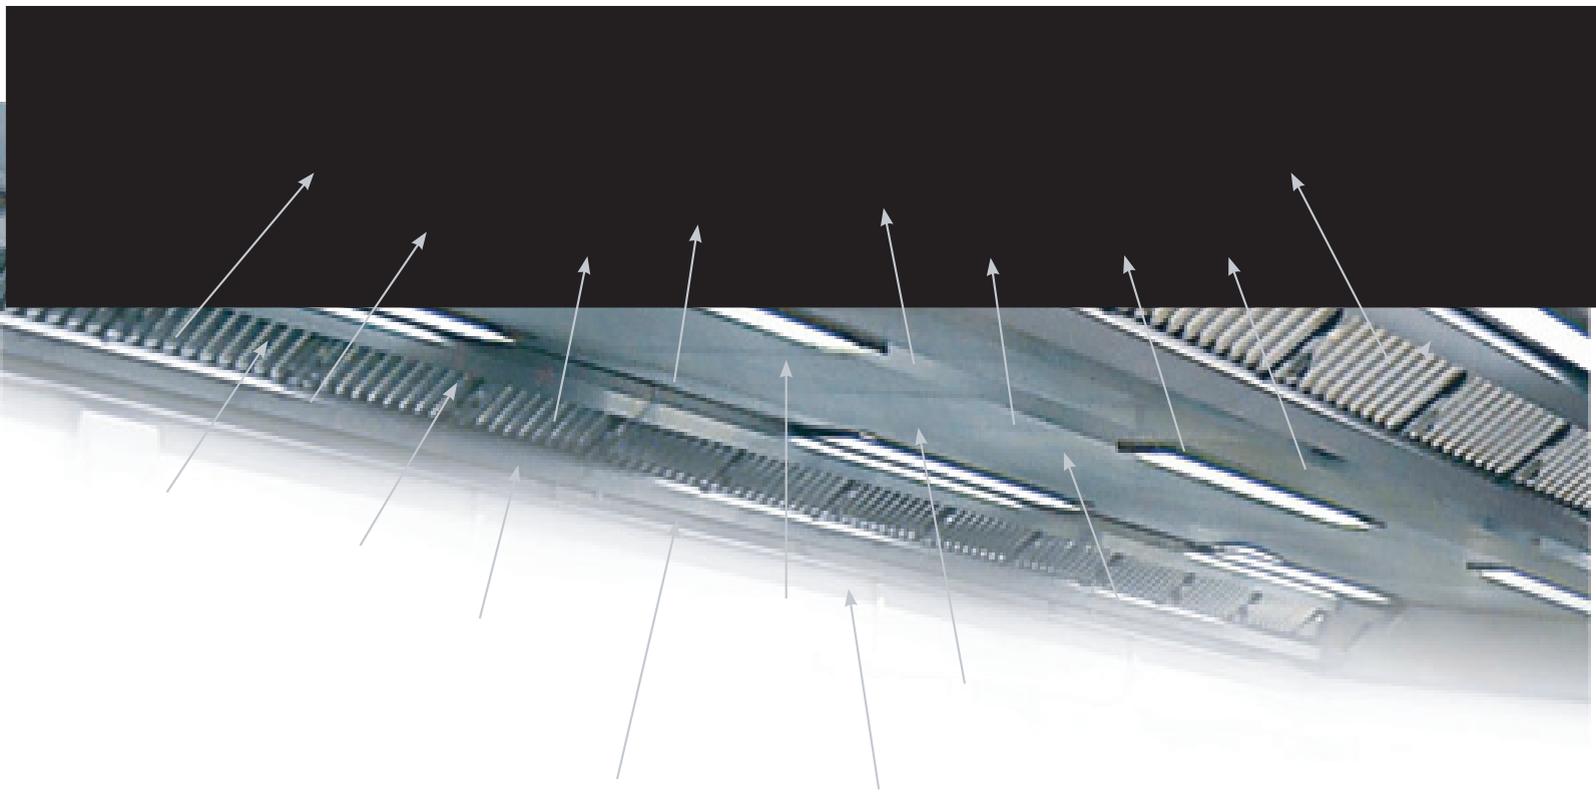

**Plus de 10 ans de prestations de qualité,  
et d'évolution constante pour toujours vous  
accompagner au mieux dans vos projets...**


Mobilisée pour répondre aux attentes de ses clients avec rapidité et efficacité, ALVENE garantit un service et une qualité irréprochables sur tout le territoire français grâce à des commerciaux « terrain » et une équipe de techniciens.

En tant que spécialiste, ALVENE a construit son développement sur une relation privilégiée avec distributeurs, installateurs et clients. L'organisation, les méthodes et les contrôles chez ALVENE sont certifiés conformes aux exigences de la norme ISO 9001 par VERITAS. C'est l'assurance d'une prestation de qualité à tous les stades.

**La garantie  
d'une prestation de qualité**

À toutes les étapes de votre projet, ALVENE propose une assistance technique pour vous recommander la solution plafond filtrant la plus adaptée à vos attentes : accompagnement dans l'analyse des installations existantes et des cahiers des charges, conseils...

ALVENE propose également une offre sur mesure et assure ainsi des adaptations produits selon vos besoins (hauteur des capteurs, position des luminaires, couleurs...) L'installation de tous les plafonds filtrants ALVENE est réalisée par des monteurs intégrés à l'entreprise pour vous garantir une finition parfaite : connaissance des produits, rapidité des travaux pour une immobilisation réduite de vos locaux.

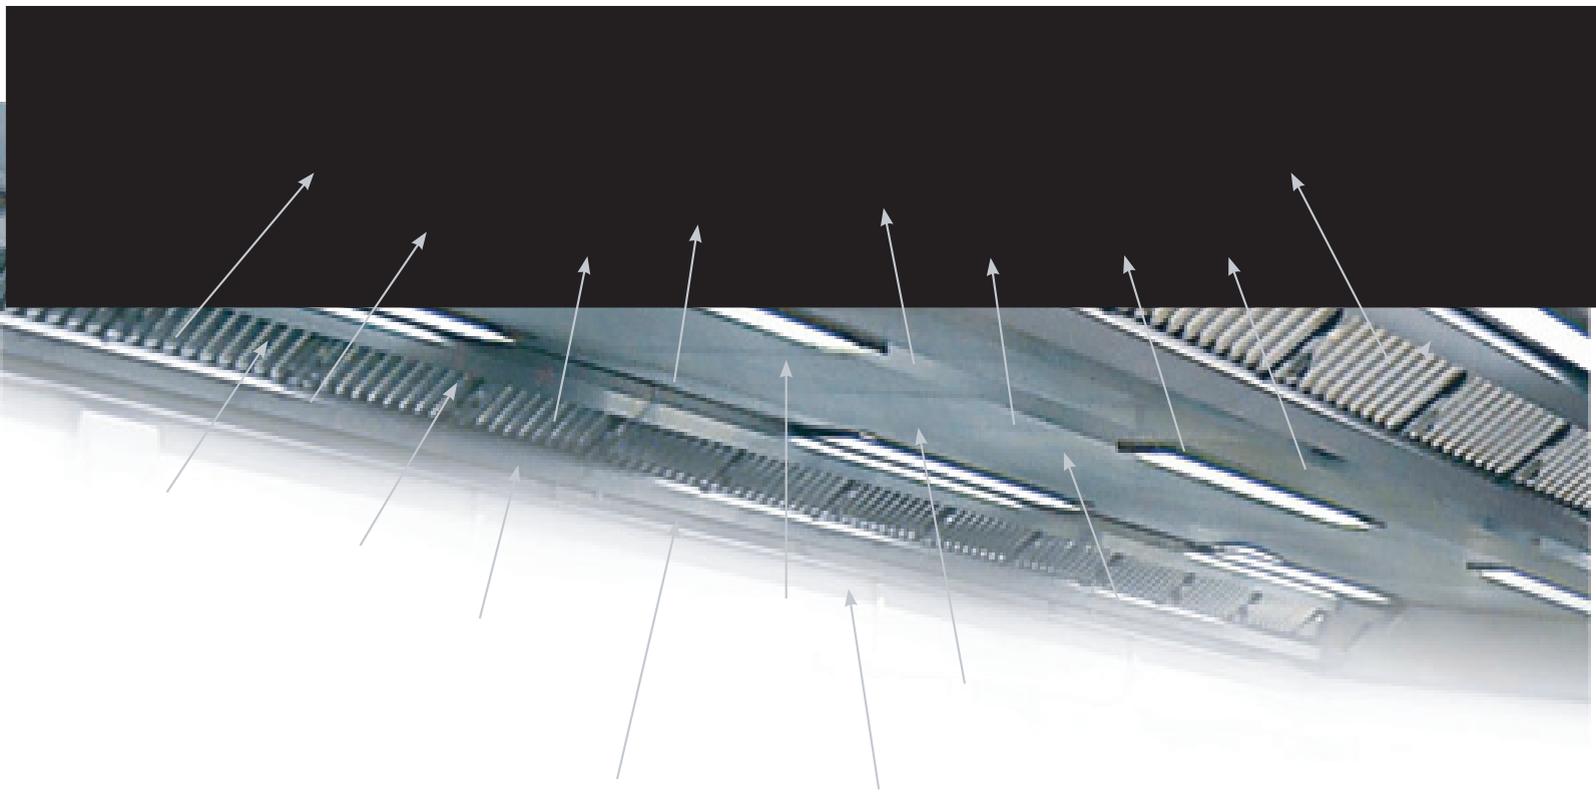

## Le plafond filtrant fermé **ISOTECH**


### Domaine d'application

ISOTECH convient particulièrement aux cuisines à fort dégagement de graisses et de vapeurs, aux cuisines collectives... Il constitue un système d'extraction moderne répondant à l'ensemble des exigences actuelles en matière d'hygiène.

### Avantages

- Confort de travail grâce à une extraction homogène sur l'ensemble du plafond filtrant
- Homogénéité esthétique de l'ensemble de la cuisine
  - Souplesse d'implantation, d'extension et de mobilité des appareils de cuisson
  - Pas de contact de l'air extrait avec les structures du bâtiment
  - Adaptation à l'ensemble des architectures
- Confort aéraulique assuré dans la version double flux par un plénum de soufflage périphérique basse vitesse

# Plafond filtrant **ISOTECH**

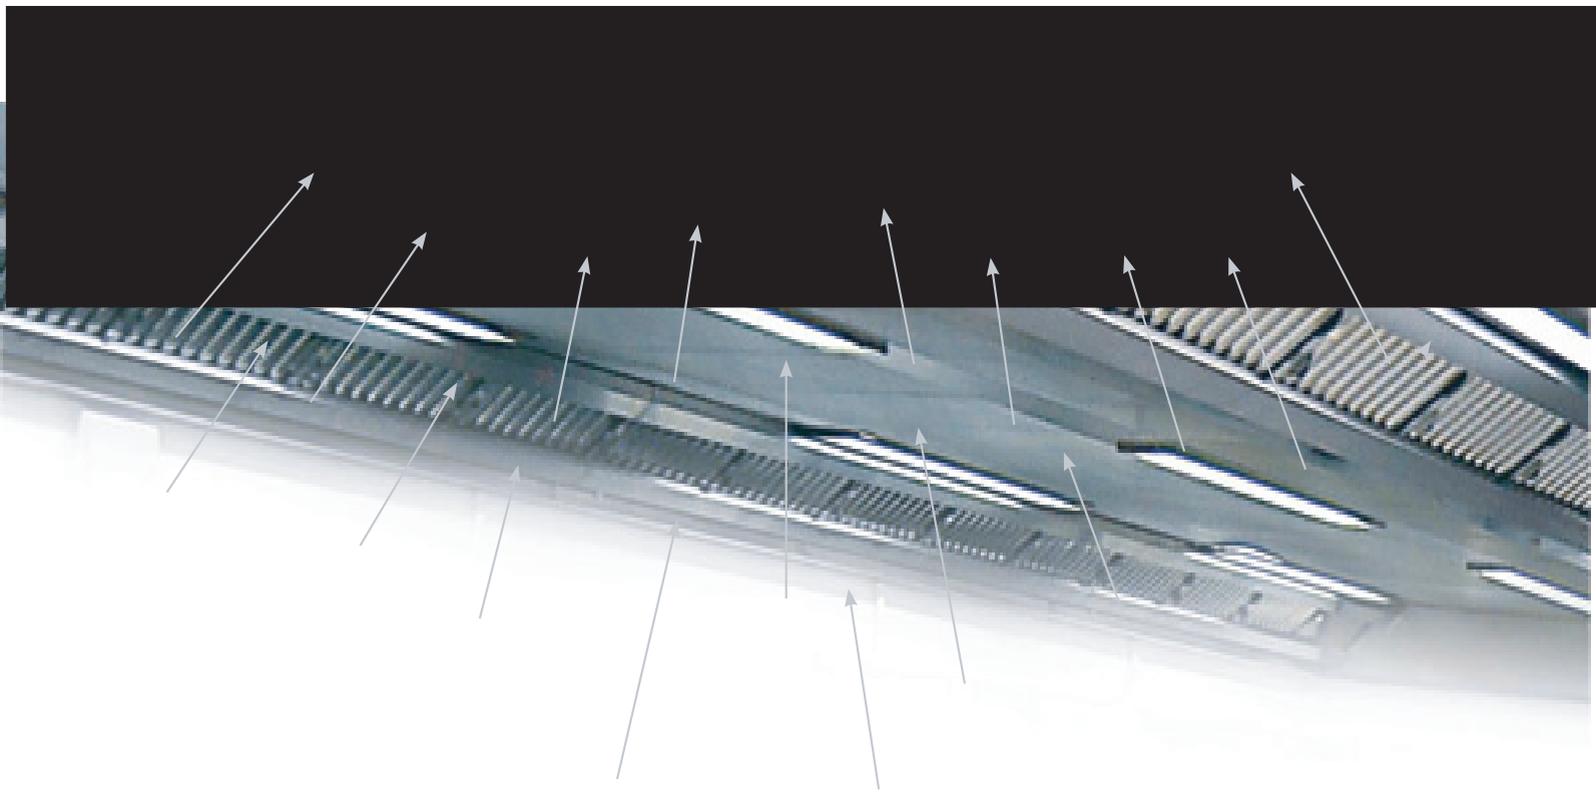

### **Une conception spécifique pour une plus grande rigidité**

- L'ensemble du plafond filtrant est fabriqué en acier inox AISI 304 (CN 18-10).
- Les parties visibles sont en acier inox brossé grain 220 sur les 2 faces
- Faible hauteur des capteurs (300 mm)
  - Capteurs et gouttières soudés
  - Panneaux de jonction plan ou à voûtes, en acier inox ou revêtus d'une peinture époxy
  - Panneaux périphériques simple ou double paroi
- Éclairage intégré et uniforme sur la surface du plafond filtrant assurant une luminosité minimale de 500 Lux/m<sup>2</sup>

### **Des filtres choc pour une filtration optimale des graisses**

- Dimensions : 250 x 500 x 25 mm
  - Débit : 500 m<sup>3</sup>/h
  - Fabriqués en acier inox brillant AISI 304
- Nettoyage des filtres en lave-vaisselle

### **Les options disponibles :**

- Revêtement peinture époxy (RAL à définir)
- Protection incendie
- Éclairage d'ambiance "couleur"

