



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



# CANTOLINE

Hottes de cantonnement  
H=380mm et 530mm



LA VENTILATION DES CUISINES PROFESSIONNELLES, UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE.

# CANTOLINE

## CONCEPTION / FABRICATION

La gamme **CANTOLINE** est monobloc de 500 à 2500mm (monobloc jusqu'à 3000mm possible en option). Les longueurs supérieures sont réalisées par assemblage d'éléments monobloc, vissés entre eux, sans visseries apparentes sur les faces extérieures et dans le volume des cantonnements.

Les hottes **CANTOLINE** sont disponibles en deux hauteurs :

**CANTOLINE 38** : hauteur = 380mm

**CANTOLINE 53** : hauteur = 530mm

Des écrous sertis  $\varnothing$ M8 sont intégrés à chaque extrémité de l'élément monobloc, permettant de le suspendre par tiges filetées.


Le mode de fabrication retenu, avec plis retournés sur toutes les parties visibles, assure une finition exempte de bavures et de parties saillantes.

L'ensemble des pièces est réalisé en acier inoxydable austénitique **AISI 304** (CN 18-10), finition brossée deux faces, grain 220 avec PVC de protection.

La conception des joues évite tous marquages sur les faces extérieures. Elles sont assemblées par goujons thermo-soudés et écrous.

En standard, virole(s) de raccordement  $\varnothing$ 315 montée.

## ENCOMBREMENT / POIDS / POINTS DE FIXATION / RACCORDEMENTS

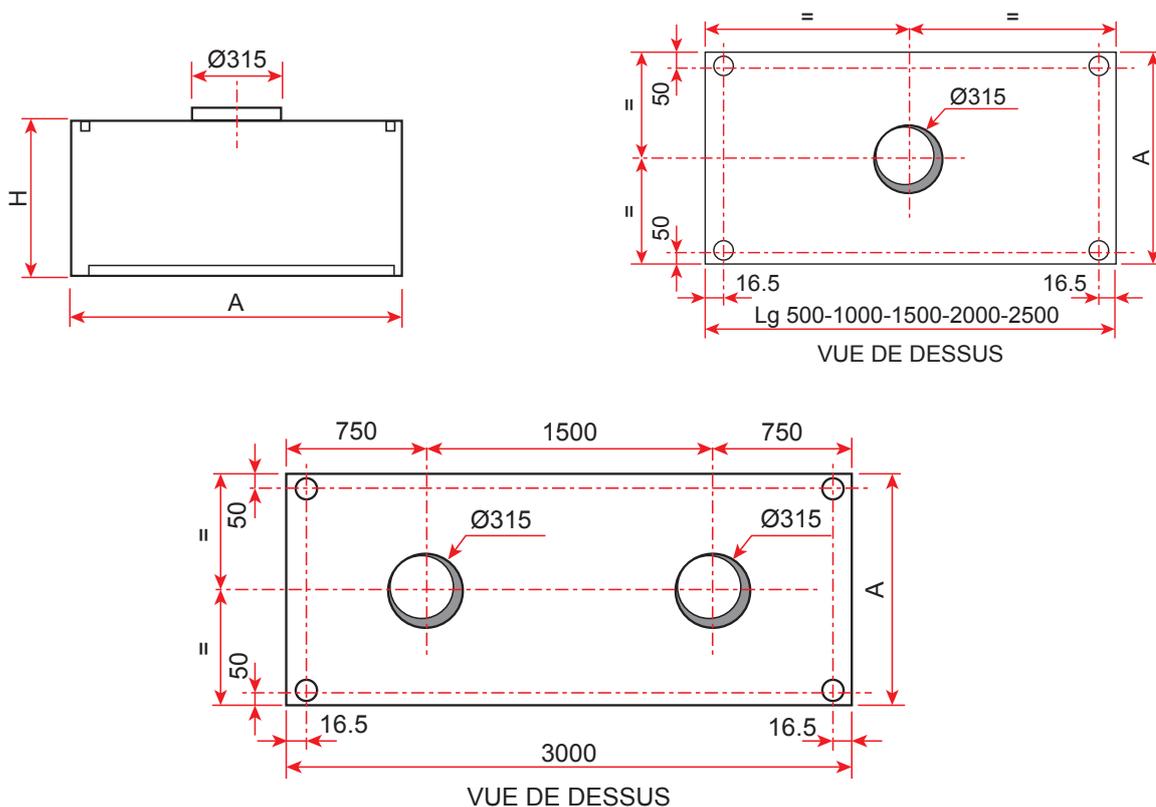

CANTOLINE 38	09	11	13	15	17
H (mm)	380				
A (mm)	915	1120	1240	1445	1650
Poids (kg/ml)	21	24	26	29	32

CANTOLINE 53	09	11	13	15	17
H (mm)	530				
A (mm)	915	1120	1240	1445	1650
Poids (kg/ml)	27	30	32	35	38